

简易的施工方法



Krytonite膨胀止水条易于安装,是各种施工缝和穿墙管道防水的理想选择。



Krytonite粘接剂与Krytonite配合使用,能可靠地粘到水平和垂直混凝土表面,即使是潮湿的混凝土基面也同样有效。

在竞争中脱颖而出

KRYTONITE膨胀止水条



- 膨胀超过初始尺寸的10倍,高达竞争对手的4倍
- 止水,即使是面临强静水压力
- 出色的黏着性能——不会随时间而退化
- 可控的膨胀确保达到合适的混凝土强度
- 黄色能提高检查过程中的可见性
- 梯形外形能提高混凝土的坚固性,减少空隙

膨润土止水带

- 只拥有1-2倍膨胀率的粘土材料
- 膨胀不可控,会随时间老化破损
- 无法在强静水压力下止水

对比

PVC止水带

- 不能膨胀
- 在浇筑混凝土过程中会弯曲,产生空隙
- 安装困难






久经考验的防水性能

265 英尺压头

经实践验证的抗水压能力

当使用DIN 1048-5进行测试时, Krytonite膨胀止水带已经证明可以抵御高达265英尺压头(8巴(0.8兆帕))的静水压力。膨胀压力能密封施工缝,达到止水效果。




膨胀性能

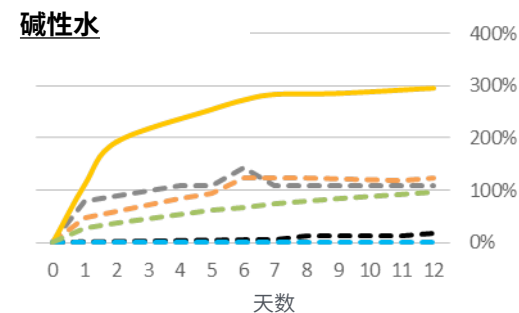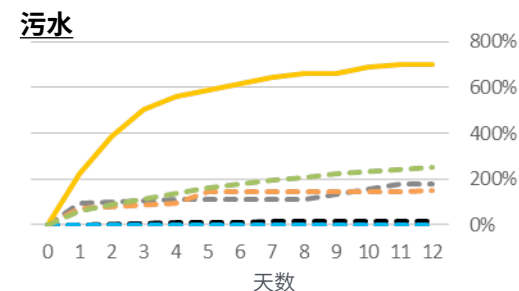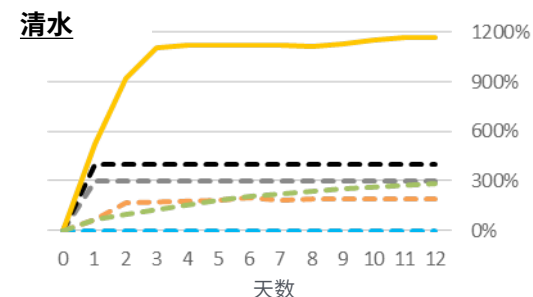

- Krytonite膨胀止水条
- - - 竞争对手1-非膨润土
- - - 竞争对手2-非膨润土
- - - 竞争对手3-膨润土
- - - 竞争对手4-膨润土
- - - 竞争对手5-PVC

Krytonite膨胀止水条在竞争中脱颖而出。

KRYTONITE的使用位置:

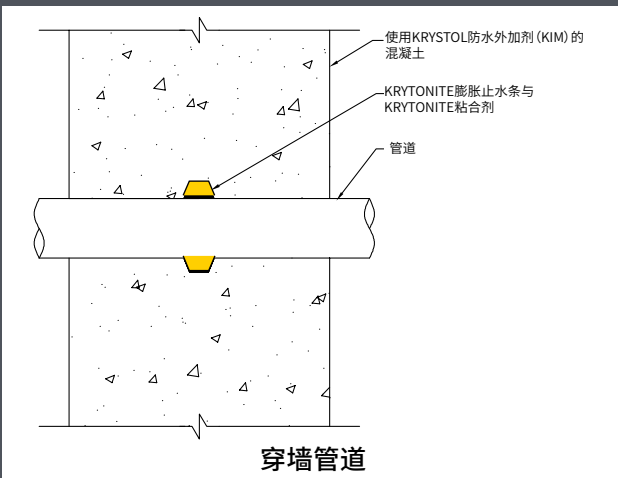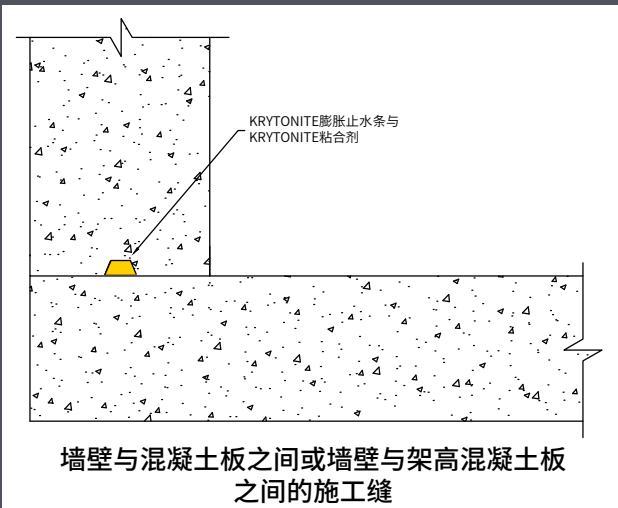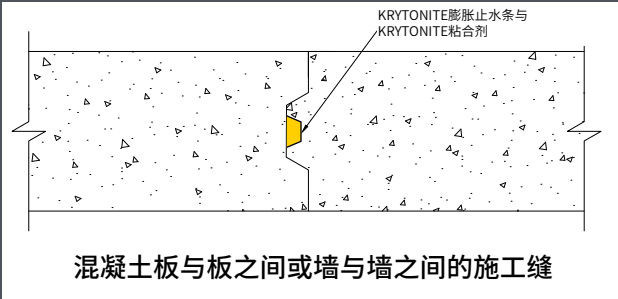

如需获取完整CAD图纸说明和应用, 请访问:
www.kryton.com/technical-info/cad-drawing-details/



KRYTONITE™ 膨胀止水条

凯顿的全球网络包括位于加拿大、美国、英国、阿联酋、印度、中国、新加坡的员工以及位于超过50个国家和地区的经销商。

查找您的经销商: www.kryton.com



SMART CONCRETE®



SMART CONCRETE®

加拿大凯顿国际公司北京代表处

北京市通州区新华西街58号通州万达广场B座1012室。(101100)

电话: 010-81532631

传真: 010-81531491

电子邮箱: info@krytonchina.com

网站: www.krytonchina.com

针对施工缝和渗漏穿墙应用的
最有效防水保护